

LUX STONE

RAK
CERAMICS

LUX STONE

WALL
Clay Beige 10x20 cm Tumbled
FLOOR
Clay Beige 75x75 cm




WALL
Clay Beige 10x20 cm Tumbled
FLOOR
Leather Brown 60x60 cm



WALL
Clay Beige 10x20 cm Tumbled
FLOOR
Leather Brown 60x60 cm




LUX STONE



Sizes | Formate




Trims | Sonderstücke

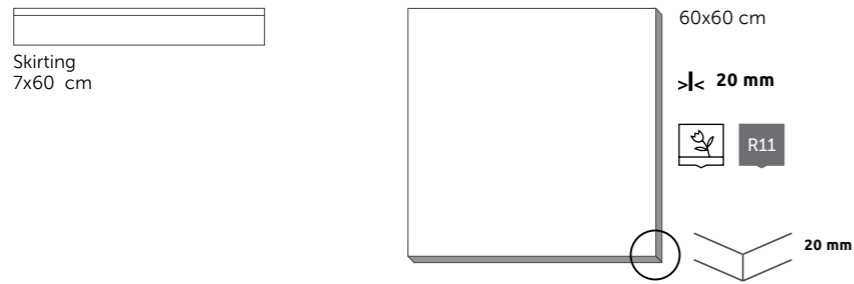

Finish | Oberflächen



Decors | Dekore



Colours | Farben

clay beige



honey beige



leather brown



coral grey



















coal black



TECHNICAL CHARACTERISTICS - PORCELAIN TILES (BIA - GL)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - FEINSTEINZEUG (BIA - GL)

	TEST DESCRIPTION TESTBESCHREIBUNG	STANDARD TEST METHOD STANDARD-TESTMETHODE	INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006 INTERNATIONALER STANDARD ISO 13006	RAK CERAMICS SPECIFICATIONS RAK CERAMICS SPEZIFIKATIONEN
	LENGTH & WIDTH LÄNGE UND BREITE	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.3%
	THICKNESS STÄRKE	BS EN ISO 10545-2	+/- 5.0%	+/- 5.0%
	RECTANGLE SQUARENESS RECHTECKIGEN RECHTWINKLIGKEIT	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.2%
	STRAIGHTNESS OF SIDES GERADHEIT DER SEITEN	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	SURFACE FLATNESS OBERFLÄCHENEBCHEIT	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%
	WATER ABSORPTION WASSERABSCHIEDUNG	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.3%
	MODULUS OF RUPTURE BIEGEFESTIGKEIT	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/MM2	>=40 N/MM2
	BREAKING STRENGTH BRUCHSTÄRKE	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N
	RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RESISTENZ GEGEN OBERFLÄCHENABRIEB	BS EN ISO 10545-6	MANUFACTURER TO STATE ABRASION CLASS HERSTELLER ZUR ANGABE DER ABRIEBKLASSE	PEI CLASS 3 - 5 PEI-KLASSE 3 - 5
	LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG	BS EN ISO 10545-8	<=9X10 ⁻⁶ /C ¹	<=7X10 ⁻⁶ /C ¹
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTENZ GEGEN THERMALSCHOCK	BS EN ISO 10545-9	NO VISIBLE DEFECT KEINE VISUELLEN DEFEKTE	NO VISIBLE DEFECT KEINE VISUELLEN DEFEKTE
	CRAZING RESISTANCE HAARRISS-RESISTENZ	BS EN ISO 10545-11	NO CRAZING KEIN BRUCH	NO CRAZING KEIN BRUCH
	FROST RESISTANCE FROST-RESISTENZ	BS EN ISO 10545-12	NO VISIBLE DAMAGE KEINE VISUELLEN SCHÄDEN	NO VISIBLE DAMAGE KEINE VISUELLEN SCHÄDEN
	RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTENZ GEGEN CHEMIKALIEN	BS EN ISO 10545-13	NO VISIBLE DEFECT KEINE VISUELLEN DEFEKTE	NO VISIBLE DEFECT KEINE VISUELLEN DEFEKTE
	RESISTANCE TO STAINS RESISTENZ GEGEN FLECKEN	BS EN ISO 10545-14	MANUFACTURER TO STATE CLASS HERSTELLER ZUR ANGABE DER KLASSE	STAIN REMOVED MIN. CLASS 4 FLECKENENTFERNUNG MIN. KLASSE 4
	COLOUR RESISTANCE TO UV LIGHT FARBRESISTENZ GEGEN UV-LICHT	DIN 51094	NO CHANGE IN COLOR KEINE FARBÄNDERUNGEN	NO CHANGE IN COLOR KEINE FARBÄNDERUNGEN

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.

Hinweis: durch den herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger Farbvergleich empfohlen.

LUX STONE

size cm	thickness mm	finishes	clay beige	honey beige	leather brown	coral grey	coal black
60x120	10,5	matt	✓	✓		✓	✓
		lapato	✓	✓		✓	✓
75x75	10,5	matt	✓	✓	✓	✓	✓
		lapato	✓	✓	✓	✓	✓
60x60	10	matt	✓	✓	✓	✓	✓
		lapato	✓	✓	✓	✓	✓
60x60	20	matt	✓	✓		✓	✓
37,5x75	10,5	matt	✓	✓	✓	✓	✓
		lapato	✓	✓	✓	✓	✓
10x20 tumbled	10	matt	✓	✓	✓	✓	✓
7x60 skirting	10	matt	✓	✓	✓	✓	✓
		lapato	✓	✓	✓	✓	✓
mosaic 30x30 (3x10)	10	matt	✓	✓	✓	✓	✓
mosaic 30x30 (5x5)	10	matt	✓	✓	✓	✓	✓

RAK

CERAMICS

RAKCERAMICS.COM

RAK CERAMICS
P.O. BOX 4714, RAS AL KHAIMAH,
UNITED ARAB EMIRATES (U.A.E.)
TEL.: +971 7 2467000
FAX: +971 7 2445270
EMAIL: INFO@RAKCERAMICS.COM

RAK CERAMICS
OTTO-HAHN-STR. 7
64579 GERNESHEIM - GERMANY
Tel.: +49 (0) 6258 9418410
Fax: +49 (0) 6258 9418420
EMAIL: INFO@RAKCERAMICS.COM

RAK CERAMICS DISTRIBUTION EUROPE SRL
VIA FERRARI CARAZZOLI, 21
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY
TEL.: +39 0536 911589
FAX: +39 0536 913955
EMAIL: INFO@RAKCERAMICS.COM

RAK CERAMICS SHOWROOM
HANAUER LANDSTRASSE 184
60314 FRANKFURT am MAIN - GERMANY
Tel.: +49 (0) 6258 9418491
Fax: +49 (0) 6258 9418499
EMAIL: INFO@RAKCERAMICS.COM